

アシスタビジネス(B6SC47、B6UC47) アシスタユニプレミア(A4PC38、A2PC38) をお買い上げのお客様へ

この車両はソーラーテールランプⅠを装備しております。

取扱説明書に記載のソーラーテールランプⅡとは使用方法が異なりますので、下記に従ってご使用ください。

下記以外の使用方法につきましては付属の取扱説明書に準じますので、同梱の取扱説明書、製品仕様書の記載に従って、ご使用ください。

ソーラーテールランプⅠをご使用の前に


初めて使用する際は、下記を実施してください。

- ネジをゆるめ電池ホルダーを取り外してから、絶縁シート（白色）を取り除いてください。（右図）
- 絶縁シートを引き抜いた後、元通り電池ホルダーを本体に取り付け、ネジを締め付けてください。
（推奨締付トルク：0.12～0.15N・m）

要 点

はじめに日光下で充電してから使用してください。


絶縁シートの取り外し方

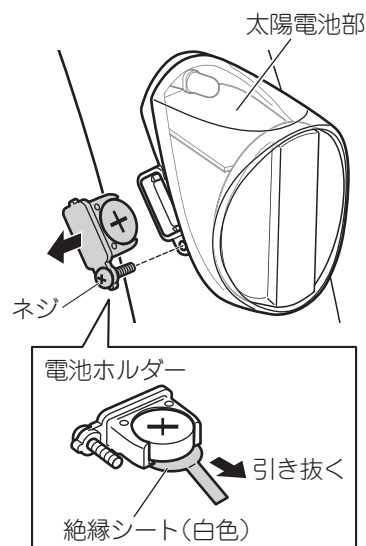


ソーラーテールランプ I の充電電池の交換

太陽光を十分に当てても自動点滅しない場合は充電電池の寿命です。次の手順で交換します。


- 1** ネジを空回りするまでゆるめて電池ホルダーをまっすぐ引き抜く。

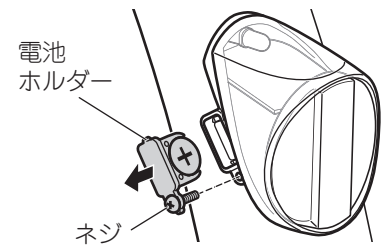

- 2** 充電電池を交換する。

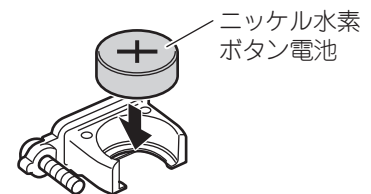

- 3** 電池ホルダーを差込み、ネジを締め付ける。
(推奨締付トルク: 0.12~0.15 N・m)

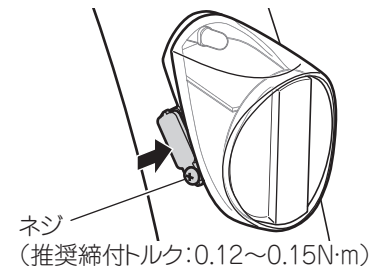

充電電池: ニッケル水素ボタン電池 (GP40BVH)

太陽電池: 単結晶ソーラーセル

点滅時間: 約8時間 (直射日光下2時間放置後満充電時・連続点滅)

⚠ 警告

- 充電電池を交換する際は+-を正しく入れてください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 使用済みの充電電池は誤って飲み込まないように管理し、定められた方法で処理してください。
- 寿命の充電電池はライトに入れたまま放置しないでください。
- 保管の際は半年に1回は日光に当て充電してください。充電せず長期間、または高温下で放置すると電極が劣化し、液漏れを起こす恐れがあります。